方全有限公司
Rapitech Enterprise Co.,Ltd.

燈泡
Lamp

InternationalLight
TECHNOLOGIES





鹵素燈泡
Halogen Lamps

Miniature Quartz Halogen Lamps

Part No.	Volts	Watts	Lumens	Color Temp. Degrees Kelvin	Life Hours	Burning Position	Filament Type	Filament Lgth. x Dia.		D	Dimensions MOL	LCL	Base Type	Drawing
L7387	6.0	10	180	3,150	100	Any	C-6	2.5	0.6	9.0	30.0	19.5±0.25	G-4	A
L6402	6.0	10	130	2,850	2,000	Any	C-6	3.0	0.7	9.0	30.0	19.5±0.25	G-4	A
L7388	6.0	20	420	3,200	100	Any	C-6	2.1	1.0	9.0	30.0	19.5±0.25	G-4	A
L7394	6.0	20	350	3,000	2,000	Any	C-6	2.9	1.0	9.0	30.0	19.5±0.25	G-4	A
L6415	12.0	10	120	2,800	2,000	Any	C-6	3.4	0.7	9.0	30.0	19.5±0.25	G-4	A
L6416	12.0	15	210	2,900	1,000	Any	C-6	3.8	0.7	9.0	30.0	19.5±0.25	G-4	A
L7401	12.0	20	420	3,150	250	Any	C-6	2.6	1.0	9.0	30.0	19.5±0.25	G-4	A
L7404	12.0	20	350	3,000	2,000	Any	C-6	3.3	0.9	9.0	30.0	19.5±0.25	G-4	A
L7414A	12.0	35	560	2,900	2,000	Any	C-6	4.8	1.1	9.0	30.0	19.5±0.25	G-4	A

Quartz Halogen Lamps

Part No.	Reference No.	Volts	Watts	Lumens	Color Temp. Degrees Kelvin	Life Hours	Burning Position	Filament Type	Filament Lgth. x Dia.	D	Dimensions MOL	LCL	Base Type	Drawing
L7417	— -	12.0	50	900	3,000	2,000	Any	C-Bar-6	4.2 x 2.5	11.0	44.0	30.0	GY6.35	B
L7389A	— -	12.0	50	900	3,000	2,000	Any	C-6	4.2 x 1.5	11.0	44.0	30.0±0.25	GY6.35	B
L7386A	— -	12.0	75	1,400	3,000	2,000	*	C-6	5.0 x 1.8	11.0	44.0	30.0±0.25	GY6.35	B
L7390A	— -	12.0	100	2,000	3,000	2,000	*	C-6	5.2 x 2.28	11.0	44.0	30.0±0.25	GY6.35	B
L7407	FCR	12.0	100	3,000	3,400	50	*	C-Bar 6	5.3 x 3.0	11.0	44.0	30.0±0.25	GY6.35	B
L6405	FCS	24.0	150	4,700	3,400	50	*	C-Bar 6	6.2 x 3.1	13.5	50.0	32.0±0.5	G6.35	B

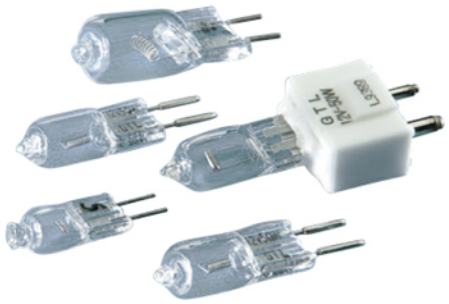



Quartz Halogen Projection Lamps

Part No.	Volts	Watts	Lumens	Color Temp. Degrees Kelvin	Life Hours	Burning Position	Filament Type	Filament Dimensions Lgth. x Dia.	D	Dimensions MOL	LCL	Base Type	Drawing
L7418	24	250	6,750	3,250	300	Any*	C-Bar-6	7.2 x 3.4	14.5	57	33	GY6.35	A
L7419	36	400	14,000	3,400	50	Any*	C-Bar-6	9.0 x 4.6	18.0	60	36	GY6.35	A
L7420	36	400	10,500	3,250	300	Any*	C-Bar-6	11.8 x 4.6	19.5	60	36	GY6.35	A
L7421	120	100	1,900	3,000	200	Any*	CC-6	7.0 x 2.6	13.5	50	30	GY6.35	A
L7422	120	150	3,300	3,050	200	Any*	CC-6	7.1 x 3.1	13.5	50	30	GY6.35	A
L7423	120	250	5,750	3,100	300	Any*	CC-6	10.5 x 3.6	16.0	50	33	GY6.35	A

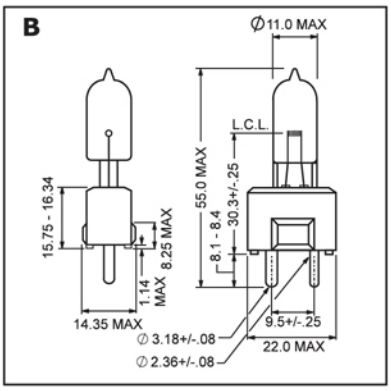

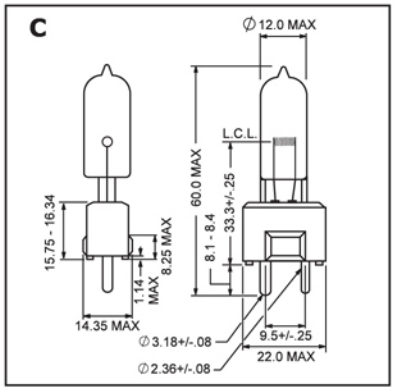

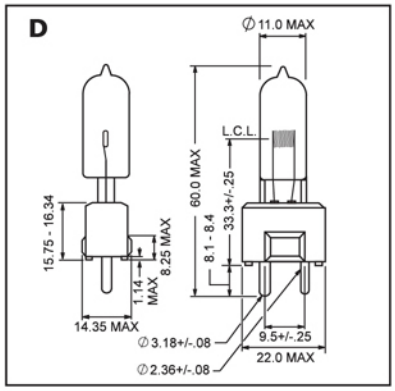

Precision Quartz Halogen Lamps, Prefocused Filaments

Part No.	Volts	Watts	Lumens	Color Temp. Degrees Kelvin	Life Hours	Burning Position	Filament Type	Filament Dimensions Lgth. x Dia.	D	Dimensions MOL	LCL	Base Type	Dwg
L9404	12.0	20	300	2,900	2,000	Any	C-6	3.24 x 0.92	11.0	55.0	30.3±0.25	GY9.5	B
L9389	12.0	50	900	3,000	2,000	Any	C-6	4.50 x 1.64	12.0	60.0	33.3±0.25	GY9.5	C
L9390	12.0	100	2,275±15%	2,990	2,000	*	C-Bar 6	5.50 x 3.00	11.0	60.0	33.3±0.25	GY9.5	D

方全有限公司
Rapitech Enterprise Co.,Ltd.
244 新北市林口區仁愛路二段309號10樓
Tel : 886-2-2608-8096(台北) / Tel : 86-21-6248-3333(上海) / Fax : 886-2-2608-8092
E-mail : sales@rapi-tech.com.tw www.rapi-tech.com